

PIC24 (Out SSR) Percentualizzatore cod. 1600

PIC24-DC (Out 0-10V DC) Percentualizzatore cod.1602

Strumento adatto a comandare in % la potenza erogata con relè statici.



48x48x104mm.

Dati comuni:



- Alimentazione 24V AC / DC 2 VA
- Programmazione 0-99 %.
- Salvataggio dati su E2 PROM.
- Display h.10mm.
- LED di controllo out.

PIC24-DC

- Out 0-10V DC 10mA

PIC24

- Out SSR 0 - 20V DC MAX. 20mA.
 - Tempo di ciclo programmabile 0,25 - 0,5 - 1sec.
- Programmazione tempi di ciclo :
Tenendo premuto il tasto GIU' portare a "00" il valore sul display, tenendo premuto il tasto GIU' premere anche il tasto SU , apparirà "Pr". Con il tasto GIU' si potrà impostare il tempo di ciclo (SSR) t1 (1sec.), t2 (0,5sec.) t3 (0,25sec.). Per uscire premere il tasto "SU".
lo strumento salverà il valore su E2 PROM.

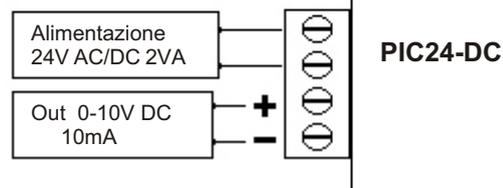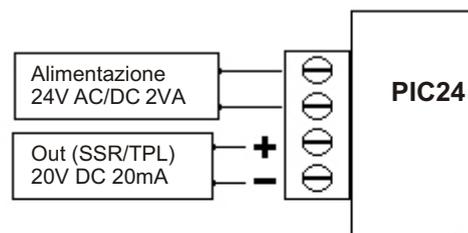

PIC24-230 (OUT SSR) Percentualizzatore cod. 1605

Strumento adatto a comandare in % la potenza erogata con relè statici.




48x48x128mm.

Dati tecnici:

- Tensione di alimentazione 230V AC 2VA .
- programmazione 0-99 %.
- Salvataggio dati su E2 PROM.
- Display h.10mm.
- LED di controllo out.
- OUT SSR Tempo di ciclo programmabile 0,25 - 0,5 - 1sec.
- Tensione di out 0 - 20V DC (SSR) MAX. 50mA.

Programmazione tempi di ciclo :

Tenendo premuto il tasto GIU' portare a "00" il valore sul display, tenendo premuto il tasto GIU' premere anche il tasto SU , apparirà "Pr". Con il tasto GIU' si potrà impostare il tempo di ciclo (SSR) t1 (1sec.), t2 (0,5sec.) t3 (0,25sec.). Per uscire premere il tasto "SU".
lo strumento salverà il valore su E2 PROM.

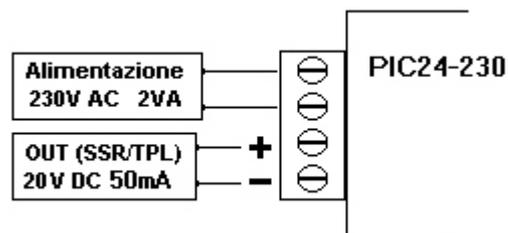

G.S.E.I. Controlli
Via Renata Bianchi, 69/3 - Genova 16152 Italia
Tel.+39 010-6519085
Fax+39 010-6593605
email info@gseicontrolli.it Sito web www.gseicontrolli.it

