


Metodo di montaggio:

Svitare e togliere le viti "A", allentare le viti laterali "B". Togliere il pannello di controllo e utilizzare i fori "C" della base per fissarla ad una parete o sostegno con viti o tasselli. Rimontare il pannello di controllo fissando le viti "A" e "B".

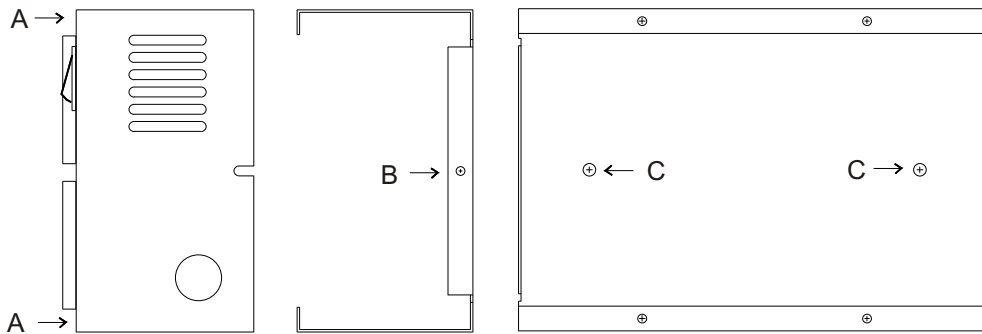

INSTALLAZIONE :

L'INSTALLAZIONE del dispositivo deve essere fatta da personale specializzato e istruito sui rischi di natura elettrica. Deve essere collegato sotto una linea monofase provvista di interruttore differenziale per la sicurezza del personale operativo.

Deve essere posizionato in ambiente interno e non deve essere esposto a rischio di getti d'acqua, vernici o solventi. Deve essere posizionato lontano da fonti di calore e libero da ostacoli in modo che vi sia un buono scambio termico in particolare sui lati e nella parte inferiore del dispositivo.

