VLC26 REGOLATORE PER LAMPADE
AD INFRAROSSO ONDE MEDIE 3KW 230Vac.
Zero-Crossing con Soft-Start.

REGOLATORE DI POTENZA CON PRERISCALDO SOFT-START AD ANGOLO DI FASE
E PASSAGGIO A ZERO-CROSSING VELOCE.
RELE' STATICO E FUSIBILE INCORPORATI.
ADATTO A CONTROLLARE CARICHI RESISTIVI **MONOFASI 230V 3KW**
COME **LAMPADE ONDE CORTE.**

DATI TECNICI :

***RELE' STATICO Max. 3KW 230V AC 50hz.**
***TRIAC 24A 800V**
***FUSIBILE INTERNO 25Amp.FF**
***INTERRUTTORE meccanico GENERALE 16A**
***CONTENITORE PLASTICO CON PASSACAVI Pg11.**

CONTROLLO:
***RANGE: 0 - 100% 20 Steps.**
***SALVATAGGIO IMPOSTAZIONI SU E2PROM.**
***SEGNALAZIONE ROTTURA FUSIBILE E CARICO.**
(Viene visualizzato solo il punto sul display).

NOTE DI UTILIZZO:
SVITANDO LE QUATTRO VITI POSTE SUL PANNELLO E' POSSIBILE APPLICARE LA BASE SU UNA PARETE.
PORTANDO I CAVI DI COLLEGAMENTO AI BOCCHETTONI PG11 COLLEGARLI ALLA MORSETTIERA PRESENTE SUL CIRCUITO COME SCHEMA ALLEGATO.
IL REGOLATORE VLC26 VA UTILIZZATO IN AMBIENTI COPERTI DOVE LA TEMPERATURA NON SUPERI 30°C.
DEVE ESSERE COLLEGATO SOTTO UN MAGNETOTERMICO DI ADEGUATA PORTATA CON DIFFERENZIALE CON CAVI DI SEZ, 2,5mm2.

Funzionamento:

Attivando il controllo verrà eseguito il preriscaldo con posizionamento da zero al valore impostato con una rampa graduale. Dopo 5 sec. il regolatore commuterà a zero-crossing con tempi proporzionali al valore impostato.
Per modificare la percentuale di potenza è sufficente agire sui pulsanti UP e DOWN il valore verrà salvato automaticamente.
In caso di avaria, ossia rottura della lampada o rottura del fusibile interno verra visualizzato solo un punto sul display.

COLLEGAMENTI ELETTRICI E MORSETTIERA INTERNA

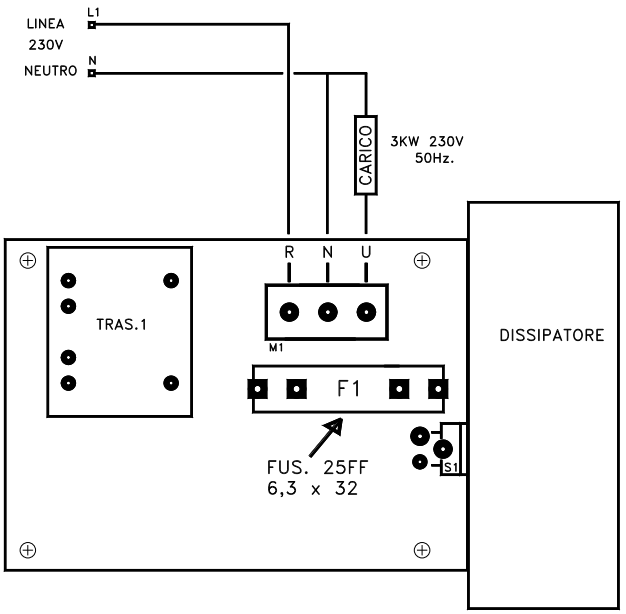

DIMENSIONI:

Passacavi diametro PG11.

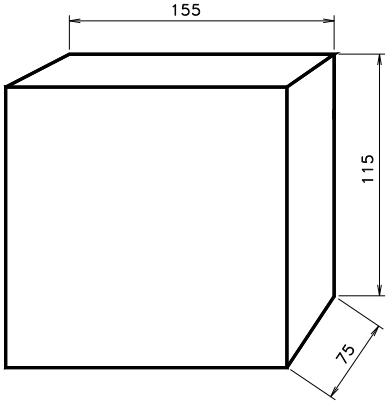

CE RoHS Compliant

G.S.E.I. Controlli
Via Renata Bianchi, 69/3 - Genova 16152 Italy
Tel.+39 010-6519085 Fax+39 010-6593605
email: info@gseicontrolli.it Sito web: www.gseicontrolli.it